





TOEPASSINGEN

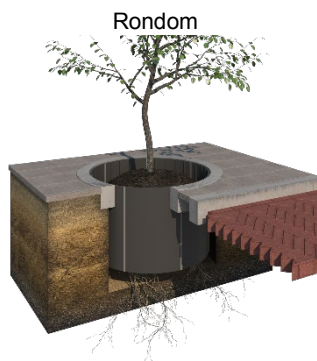


Rondom

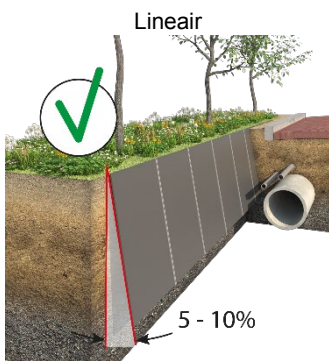

Lineair

5 - 10%

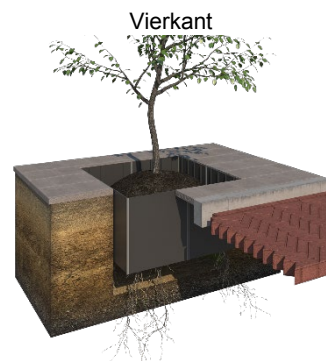

Vierkant

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			<p>WORTELGELEIDING</p> <p>De verstevigde geleidingsribben leiden de boomwortels gecontroleerd naar beneden en voorkomen dat de wortels rondcirkelen aan de binnenkant van het systeem. Eenmaal aan de onderzijde gekomen, kunnen de wortels horizontaal verder groeien waardoor de boom zich goed in de grond kan verankeren. Doordat de verschillende hoogtes gecombineerd kunnen worden, kunnen kabels en andere leidingtrajecten eenvoudig worden ingepast in de constructie.</p> <p>Beschermt wegen, voetpaden, bestrating, drainage, riolen en ondergrondse leidingen en kabelsystemen tegen beschadiging door wortels.</p> <p>Aanbrengen wortelgeleidingsscherm. Betreft het leveren en aanbrengen van wortelgeleidingsscherm. Met geleiding van stabiliteitswortels tot onderzijde van het scherm.</p> <p>Type: WGP-030 Wortelgeleidingsplaat aanbrengen, WGP-030: Dimensies 60 (l) x 30 (h) cm Dikte 2,3 mm, materiaal 100% slagvast polypropyleen (SLPP), gerecycled Voldoet aan de eisen van de FLL, DVGW GW125 en FGSV. Functionele technische eisen ten aanzien van: Geleidingsribben: <ul style="list-style-type: none"> • De ononderbroken verticale geleidingsribben staan haaks op de wand met een hoek van 90 graden • Ribhoogte > 10 mm • Afstand tussen de ribben: 15 cm Grondanker: <ul style="list-style-type: none"> • Zit aan de onderkant van elke plaat, aan de achterzijde Bovenrand: <ul style="list-style-type: none"> • Minimaal 10 mm breed, haaks op de wand met een hoek van 90 graden Verwerking: <ul style="list-style-type: none"> • Rondom, lineair of vierkant inbouwen volgens handleiding van leverancier • Aanbrengen in een sleuf van 10-20 cm breed, diepte sleuf i.o.m. aan te brengen plaat. • Platen middels meegeleverde connector in elkaar schuiven • Onderkant plaat bevat tenminste 20 cm doorwortelbare ruimte • De profielzijde naar de wortelkluit gericht • Bovenkant plaat 10 tot 20 mm boven maaiveld • Verdichting aanvulling achterzijde plaat (gladde kant) > 3MPa <p>Leverancier: RootBarrier B.V., Nobelweg 1, 3899 BN Zeewolde, tel.: +31 (0) 320 215 805, sales@rootbarrier.nl, www.rootbarrier.nl</p> </p>			